






Blick vom Stadtplatz

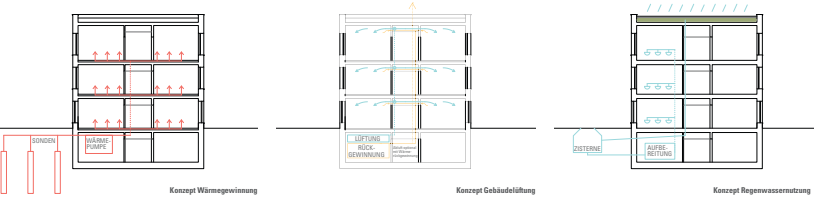

M 1:200
2. Obergeschoss

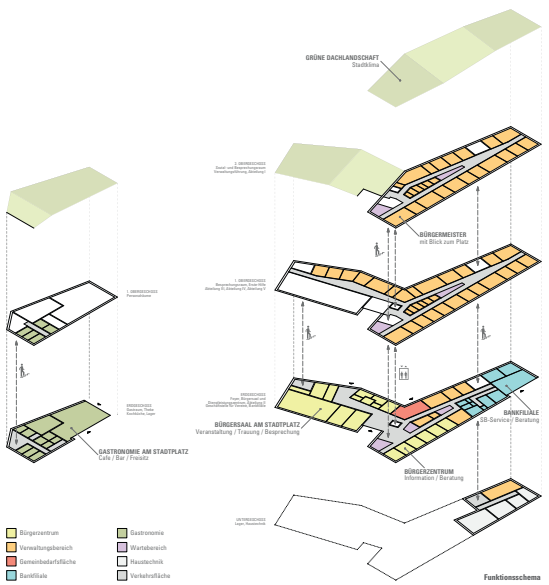

Funktionsschema

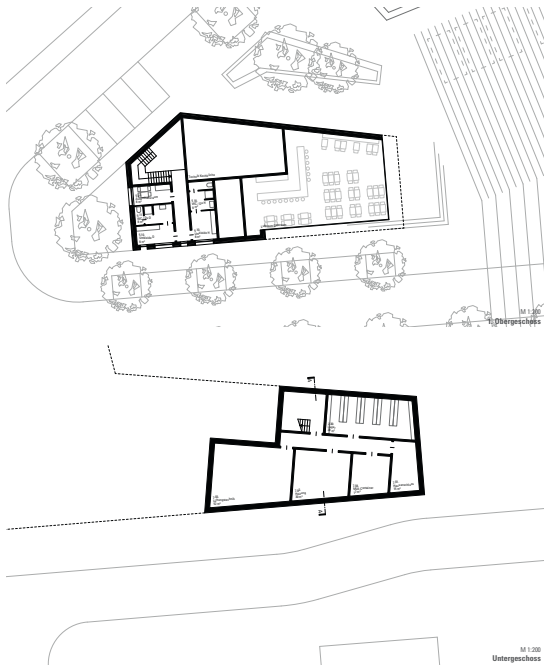

M 1:200
Untergeschoss



DACHAUFBAU
-interne Dachbegleitung
an Deck- und Spindel-
bereich 200 mm
-Dachabdichtung aus
Bitumenbahn
-Verankerung, 300 mm
-geringe Stützhöhe
-Balken, 200 mm

FENSTER
-Hoh-Aluminium-Fenster mit
-Doppelverglasung
-Außenanstrich aus
-Aluminiumlack
-außenliegender Rahmen

FASSADAUFBAU
-Klinkerputzwerk in selten
-Verbleib, 10 mm
-Dachabdichtung aus
-Bitumenbahn, 100 mm
-Mauerwerk, 200 mm
-Dachplatte, 15 mm

BODENAUFBAU
-Parkett-Eiche massiv,
-verleimt, 20 mm
-Dachabdichtung aus
-Bitumenbahn, 10 mm
-Trennlage PE-Folie
-Trennschicht, 20 mm
-Tragschicht, 10 mm
-Stützhöhe, 200 mm

M 1:20
Fassadenschnitt und Ansicht



M 1:200
Ansicht Nord / Schnitt B-B



M 1:200
Ansicht West